

SENTINEL SAFETY-Z

Conectores Acople Rápido



Conectores Acople Rápido Para Prevenir Flujo Inverso

El Sentinel Safety-Z utiliza un sistema único de desconexión que no permite que los conectores se desconecten accidentalmente al jalarlos. Esta propiedad previene desconexiones accidentales de los conectores incluso cuando se atorán con el borde de una placa. El Sentinel Safety-Z está diseñado para uso pesado en industrias como Astilleros, Centro de Servicio de Corte, Construcción, y Fabricaciones Metálicas en general.

Ventajas & Beneficios

- **Excelente Prevención – Flujo Inverso**
Válvula anti retroceso de alta calidad - ayuda a prevenir la posibilidad de que los gases se mezclen; si ocurre un retroceso de llama la válvula interrumpe el flujo de gas.
- **Desconexión Invertida**
Previene que el acople se desconecte accidentalmente. No se separarán al jalarlos tal como lo requiere la norma OSHA No. 1915.55 (F) (5).
- **Conectores Macho y Hembra Mas Seguros**
Cada conector tiene un código de color diferente, el diseño especial de la unión rápida previene un flujo inverso de gas al momento de conectarse.
- **Trés Modelos**
Soplete a manguera, regulador a manguera y manguera a manguera
- **Cromados**
Resistentes a la corrosión y asegura un acople suave.
- **Sellado Perfecto**
Dos asientos únicos sellan perfectamente ambas partes asegurando que no habrá fuga de gases
- **Aprobación UL**



KOIKE ARONSON, INC. / RANSOME

MODELOS DESCRIPCIÓN


Set Completo Z-Pack Safety Z (set WZO y WZG)	ZA3232000
WZO Pack Doble ZOSP 1 & ZOSP 2 (set soplete a manguera)	ZA3232260
WZG Pack Doble ZGSP 1 & ZGSP 2 (set regulador a manguera)	ZA3232220
WZA Pack doble ZASP 1 & ZASP 2 (set manguera a manguera)	ZA3232240
ZGSP 1 #7 Hembra & #13 Macho (set regulador a manguera oxi)	ZA3232020
ZGSP 2 #8 Socket & #14 Plug (regulator to hose fuel set)	ZA3232040
ZOSP 1 #1 Socket & #18 Plug (torch to hose oxy set)	ZA3232060
ZOSP 2 #2 Socket & #19 Plug (torch to hose fuel set)	ZA3232080
ZASP 1 #1 Socket & #13 Plug (hose to hose oxy set)	ZA3232030
ZASP 2 #2 Socket & #14 Plug (hose to hose fuel set)	ZA3232050
AS 1 #1 Socket (hose side oxy socket only)	ZA3232061
AS 2 #2 Socket (hose side fuel socket only)	ZA3232081
GS 1 #7 Socket (regulator side oxy socket only)	ZA3232021
GS 2 #8 Socket (regulator side fuel socket only)	ZA3232041
ZAP 1 #13 Plug (hose side oxy plug only)	ZA3232022
ZAP 2 #14 Plug (hose side fuel plug only)	ZA3232042
ZOP 1 #18 Plug (torch side oxy plug only)	ZA3232062
ZOP 2 #19 Plug (torch side fuel plug only)	ZA3232082
AS 1L #1 Locking Socket (hose side oxy socket only)	ZA3232161
AS 2L #2 Locking Socket (hose side fuel socket only)	ZA3232181

ESPECIFICACIONES


Presión Máxima de Trabajo Oxígeno Gas	142 lb/in ² (9.8 bar) 28 lb/in ² (1.9 bar)
Presión Trabajo Válvula Check	0.2 lb/in ² (0.014 bar)
Prueba de resistencia	30,000 cycles



La válvula de alta calidad anti retroceso de flujo – ayuda a prevenir la posibilidad de que se mezclen los gases. Cuando ocurre un retroceso de llama esta cierra el flujo de gas hacia el soplete.

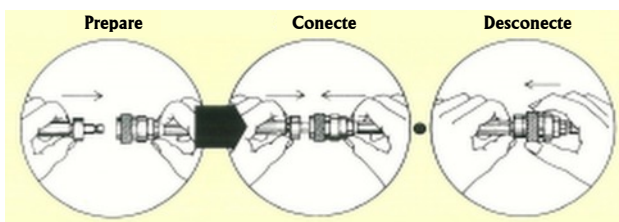

El Sentinel Safety-Z® se desconecta con un sistema inverso único. Esta propiedad ayuda a prevenir desconexiones accidentales.

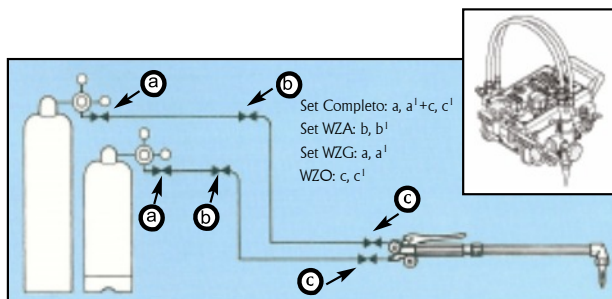

Para Oxígeno		Para Gas Combustible	
Hembra para Regulador	Hembra Conectar Manguera	Hembra para Regulador	Hembra Conectar Manguera
GS-1 Rosca: LIS9/16-18UNF (R.H.T)	AS-1 Rosca: LIS9/16-18UNF (R.H.T)	GS-2 Rosca: LIS9/16-18UNF (L.H.T)	AS-2 Rosca: LIS9/16-18UNF (L.H.T)
ZAP-1 Rosca: LIS9/16-18UNF (R.H.T)	ZOP-1 Rosca: LIS9/16-18UNF (R.H.T)	ZAP-2 Rosca: LIS9/16-18UNF (L.H.T)	ZOP-2 Rosca: LIS9/16-18UNF (L.H.T)

Nota: Este producto cumple con la norma OSHA No. 1915.55 (F) (5)



Centro Técnico de Productos Koike

Koike Aronson Inc.

P.O. Box 307, Arcade, New York 14009
Tel (585) 492-2400 Fax (585) 457-3517

www.koike.com

ISO 9001:2008
BUREAU VERITAS
Certification



SENTINEL SAFETY-Z 10/15 KSP