

MK 36-300

Sopletes Para Corte Manual



Sopletes Para Corte Manual Diseñados Especialmente Para Trabajo Pesado

Cada soplete de corte es fabricado cumpliendo los más altos estándares, luego probados rigurosamente para garantizar seguridad; operación de larga vida. Diseñados profesionalmente para ser utilizados en industrias como fabricaciones metálicas, astilleros, salvatage, construcción y otras aplicaciones de uso general.

Ventajas & Beneficios

- **Cinco Modelos Disponibles**
Compactos y fáciles de usar; con todos se logran cortes de alta calidad
- **Sistema Tipo Mezclador**
El sistema de tres asientos tipo mezclador garantiza un alto nivel de seguridad reduciendo el riesgo de retroceso de flujo y retroceso de llama
- **Boquillas de Corte**
Las boquillas Koike serie 100 son recomendadas y están disponibles para todos los gases de mediana presión
- **Balaceo de precisión**
Fácil de usar en cualquier aplicación
- **Tres Tubos de Acero Inoxidable**
Los tubos de acero inoxidable otorgan resistencia y durabilidad, conduciendo los gases separados hacia la boquilla de corte.
- **Cabezales con ángulos de 75, 90 y 180 grados**
Distintos grados de inclinación para facilitar cualquier operación de corte




MK 36-300

Sopletes Para Corte Manual



Modelo MK-150
Se muestra con cabezal a 90°

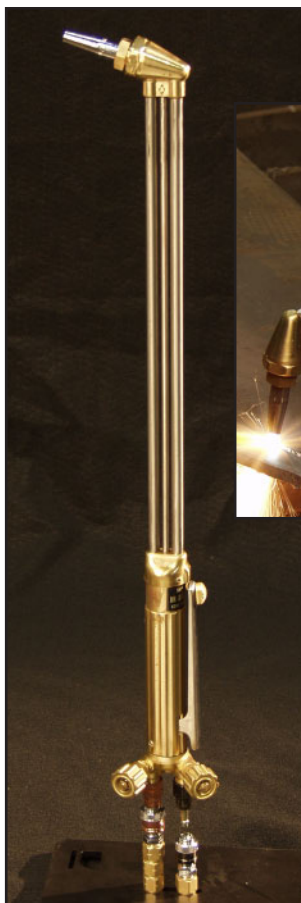

Modelo MK-250
Se muestra con cabezal a 75°



Model MK-300
Se muestra con cabezal a 75°

Amplio Rango de Sopletes



Cinco modelos de sopletes aseguran que el profesional siempre contará con la herramienta adecuada para el trabajo.

No importa cual, ya sea el soplete MK-150 liviano y compacto, el soplete MK-300 para grandes espesores o incluso el soplete extra largo MK-48, se fabrican cuidadosamente para garantizar un funcionamiento seguro y durable, a fin de cumplir perfectamente los exigencias de cualquier trabajo.

Koike Aronson . . .
"Corta Sobre Los Otros".

Sopletes MK


- **Cabezal Forjado**
Incrementa la vida de servicio y aumenta la resistencia
- **Mango Ranurado**
Confiere buena ventilación y un buen agarre del soplete
- **Válvulas De Fácil de Maniobrar**
Permite ajustar rápidamente la llama de precalentamiento utilizando guantes
- **Tuerca Interna De Sujeción de Boquilla**
Protege la rosca en el cabezal del soplete
- **Válvula Oxígeno De Corte de Apertura Lenta**
Reduce el rebote de la escoria al perforar



Modelo MK-36 de la izquierda con cabezal a 90°; MK-48 de la derecha con cabezal a 75°

Sopletes Con Componentes De Alta Calidad, No Espere Menos De BKoike Aronson

Incluido en modelos MK-150, 250 y 300

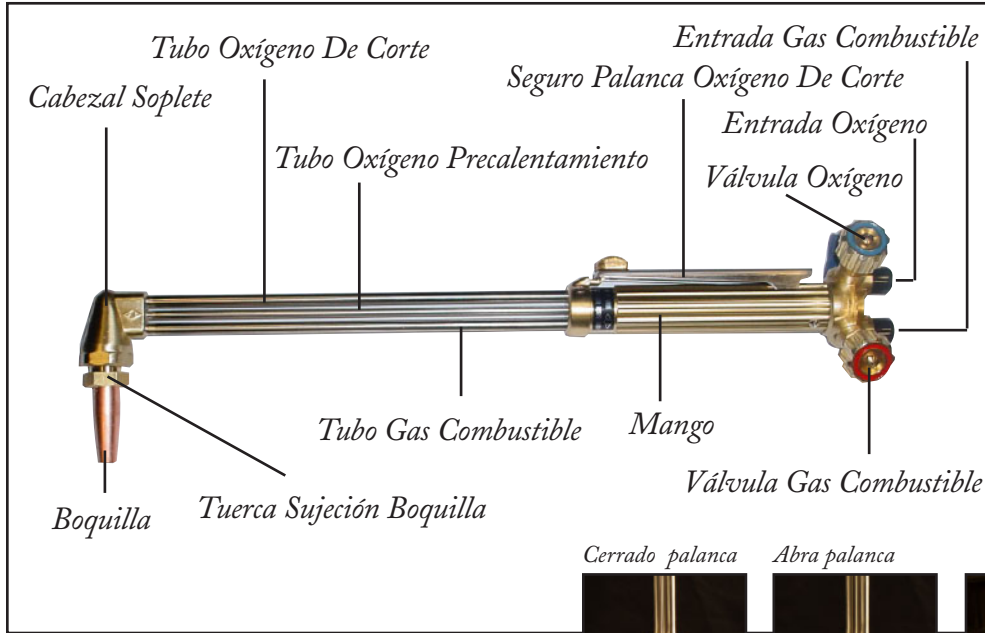


ADVERTENCIA:


Se recomienda el uso de bloqueadores de llama para mayor seguridad.
(Refiérase a accesorios en las especificaciones)

La longitud de los modelos MK-36 y 48 permiten un corte fácil y seguro cuando la distancia es considerable.

Cerrado palanca Abra palanca



Incluidos en versiones largas modelos MK-36 y 48

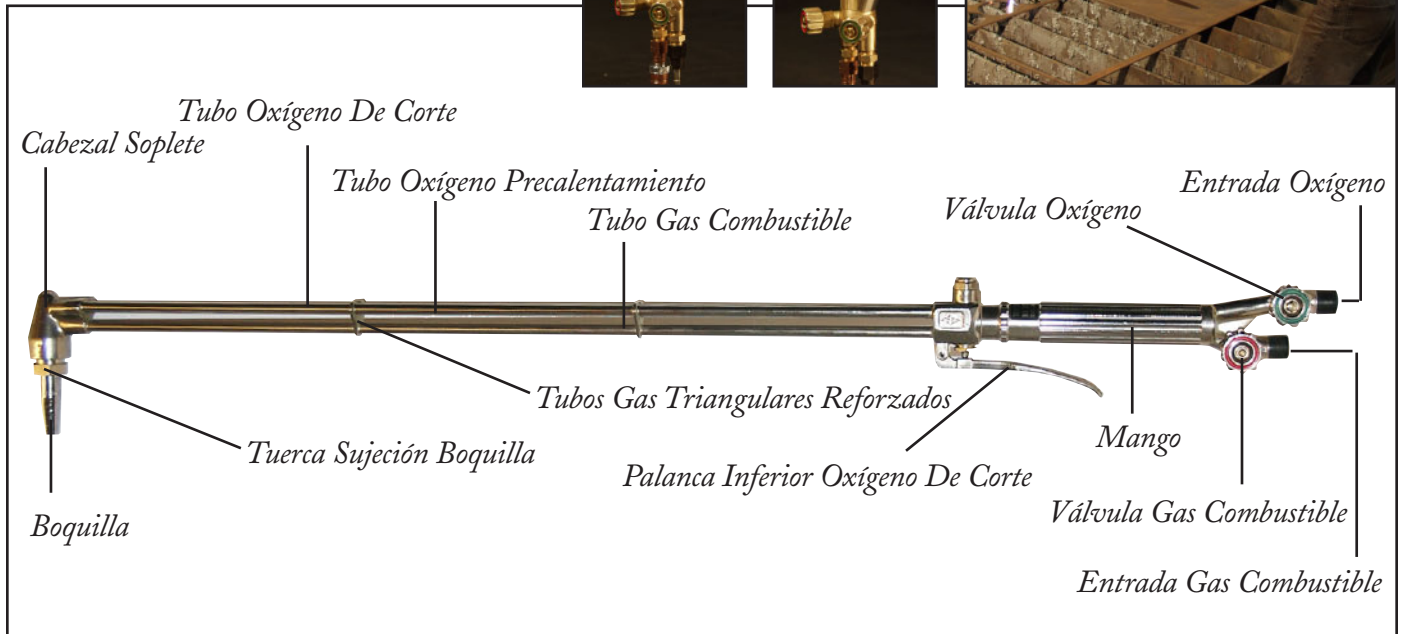



MK-36-300

Sopletes Para Corte Manual

ESPECIFICACIONES	MK-150	MK-250	MK-300	MK-36	MK-48
Largo Soplete	466 mm (18.3 in)	525 mm (21 in) standard*	661 mm (26.4 in)	915 mm (36 in)	1220 mm (48 in)
Peso	0.9 kgs (2 lbs)	1.5 kgs (3.3 lbs)	1.55 kgs (3.4 lbs)	1.5 kgs (3.3 lbs)	(1.8 kgs (4.0 lbs)
Espesor Corte	150 mm (6 in) max.	250 mm (10 in) max.	300 mm (12 in) max.	200 mm (8 in) max.	200 mm (8 in) max
Seguro Palanca Oxígeno Corte	Asegurado	Asegurado	Asegurado	Inferior	Inferior
Angulo Cabezal	90°	75°, 90° and 180°	90°	75° and 90°	75° and 90°
Gas Combustible	Cualquier gas de mediana presión disponible	Cualquier gas de mediana presión disponible	Cualquier gas de mediana presión disponible	Cualquier gas de mediana presión disponible	Cualquier gas de mediana presión disponible
Conexión Manguera**	Tipo B (9/16-18UNF) RHT/LHT	Tipo B (9/16-18UNF) RHT/LHT	Tipo B (9/16-18UNF) RHT/LHT	Tipo B (9/16-18UNF) RHT/LHT	Tipo B (9/16-18UNF) RHT/LHT
Seguro gatillo	si	si	si	no	no

MODELOS	# Stock
Descripción	
MK-150 Cabeza 90°	DA228803
MK-250 Cabeza 75°	309-1330
MK-250 Cabeza 90°	309-1229
MK-250 Cabeza 180°	309-1331
MK-300 Cabeza 90°	309-1344
MK-36 Cabeza 90°	ZA309-1208
MK-36 Cabeza 75°	ZA309-1209
MK-48 Cabeza 75°	309-1224
Accesorios	
Conectores rápidos:	
Safety-Z Coupler WZO (Set Soplete a Manguera)	ZA323-2260
Super Sentinel Coupler (Set Acople con Bloqueador de llama)	ZA323-2190
Bloqueador de Llama:	
Bloqueador de Llama Sentinel Plus (Set Regulador a Manguera)	SPFASET
Reguladores:	
Custom-101 (oxígeno)	CUSTOM101
Custom-202 (Acetileno, CGA-510)	CUSTOM202
Custom-206 (LPG, CGA-510P)	CUSTOM206

Garantía de Porvida

Al usar las boquillas genuinas Koike serie 100 recibe garantía de por vida contra retroceso de llama. Nuestras boquillas ofrecen una resistencia única al retroceso de llama. Estamos tan seguros de nuestras boquillas que si nuestro soplete se daña por causa de un retroceso de llama, se lo reemplazaremos o repararemos sin costo alguno. (La boquilla y el soplete dañado deben ser devueltos a Koike)


No olvide agregar los acoples rápidos Safety-Z para su conveniencia y seguridad.



Los reguladores de una etapa Koike Custom 101 Oxígeno, 202 Acetileno y 206 LPG cumplen con los requerimientos de la industria en el ámbito de seguridad, confiabilidad y economía. Confirme que sus operaciones, de soldadura, corte y calentamiento sean seguras utilizando reguladores Koike.



Sets de Acoples Rápidos Super Sentinel y Safety-Z

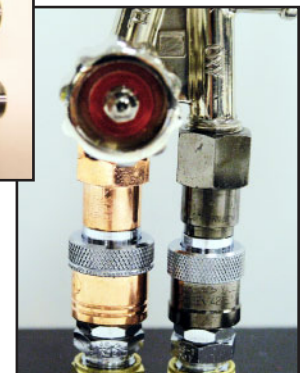

Boquillas De Corte Koike Aronson



KOIKE ARONSON, INC.

Oficina Principal:
635 W. Main St., P.O. Box 307
Arcade, NY 14009
Teléfono (585) 492-2400 Fax (585) 457-3517

Visítenos en www.koike.com



ISO 9001
JQA-2230
GUNMA - Koike