

AUTO PICLE P - TIPO S

Equipo de Corte de Tuberia con Plasma a Control Remoto




Biselado Portatil y Corte con Precision en Tuberia Ferrosa y No Ferrosa

El Auto Picle P-Tipo S es un equipo de corte con plasma operado a control remoto, específicamente diseñado para corte y biselado de tuberia con la mayoría de los equipos de corte por plasma. El equipo de corte de tuberia portatil Auto Picle P-Tipo S es usado para cortes de alta velocidad en acero al carbon, inoxidable, aluminio y otros metales.

Ventajas y Beneficios


- **Riel Guia**
Corta con precision tubos de hasta 2400 mm (94 in) de diametro; usado para cortar tuberia verticalmente.
- **Corte Motorizado de Tuberia con Plasma**
Corta tuberia de manera automatica ya sea con Bisel o Recto
- **Corte Biselado con Plasma** Provee cortes con una superficie limpia.
- **Control Remoto Pendant**
Opera el equipo desde lejos del area de corte para evitar el chisporroteo.
- **Sistema de Riel Guia Fijo** Provee cortes con alta precision
- **Cadena de Eslavones** Rapidamente se adapta a cualquier diametro de tuberia
- **Clutch On/Off**
Posiciona y alinea el equipo rapidamente
- **Valvula Opcional de Cierre Rapido**
Acciona la valvula de gas on/off con un toque

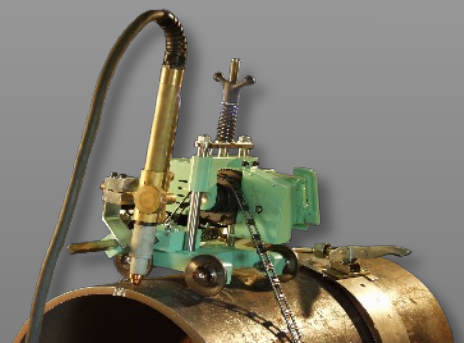

KOIKE ARONSON, INC. / RANSOME

ESPECIFICACIONES	
Diametro efectivo Tubo	150 - 600mm (6 - 24 in) Máquina Estandar Hasta 2440mm (96 in) con el riel guia opcional
Velocidad de corte	500 - 3000mm (20 - 118 IPM)
Corte con bisel (Tubo)	Hasta 45°
Sistema de Corte con Plasma	Serie Hypertherm® Powermax Serie Thermal Dynamics® Cutmaster

*El equipo se puede adaptar a otros modelos al cambiar el tipo de conexion.

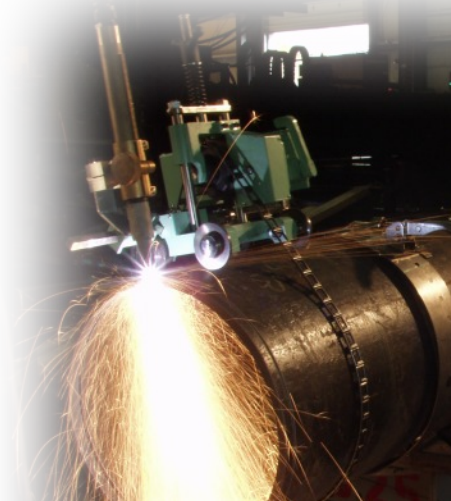

DESCRIPCION MODELOS	# PARTE
Auto Pickle P -S Type (modelos con plasma) Incluye: (1) 61003388 Modelo Auto Pickle P -S (1) 94" Cadena Basica (80 links) (1) K866-8428-00, Sujetador de Antorcha de 1 3/8 in pulgadas de diametro con piñon de paso (32)	ZM33388

* Requiere la fuente de poder de plasma con antorcha mecanizada y el interruptor de arranque remoto para plasma.

EQUIPO OPCIONAL	
600L Riel guia 400 - 600 mm (14 - 24 in) diametro tubo	ZA4152101
900L Riel guia 500 - 900 mm (20 - 36 in)	ZA4152102
1200L Riel Guia 600 - 1200 mm (25 - 48 in)	ZA4152103
1500L Riel Guia 800 - 1500 mm (31 - 60 in)	ZA4152104
Cadena Adicional (40" long, 34 links)	ZS31131



El Control Remoto Pendant permite un control seguro lejos de la pieza de trabajo evitando salpicaduras.

El Auto Pickle P - Tipo S te permite cortes de precision con bisel y rectos en tu taller o en el campo.

El riel guia provee alta precision en el corte y permite que el equipo de corte con plasma Auto Pickle P - Tipo S sea particularmente adecuado para tuberia de grandes diametros. Innumerables profesionales incluyendo fabricantes de tanques, calderas, chatarreros, paileros entre otros estan usando equipos para corte de tuberia Koike con exito.



Sujetando el Riel Guia



Ajustando el Riel Guia



Ajustando los eslabones de cadena para diferentes diametros



IQA-2093

Centro Técnico de Productos Koike

Koike Aronson Inc.

P.O. Box 307, Arcade, New York 14009
Tel (585) 492-2400 Fax (585) 457-3517

www.koike.com

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification



AUTO PICKLE P - TIPO S 11/15 KSP