


# AUTO PICLE - S

Máquina Motorizada Para Corte De Tuberías

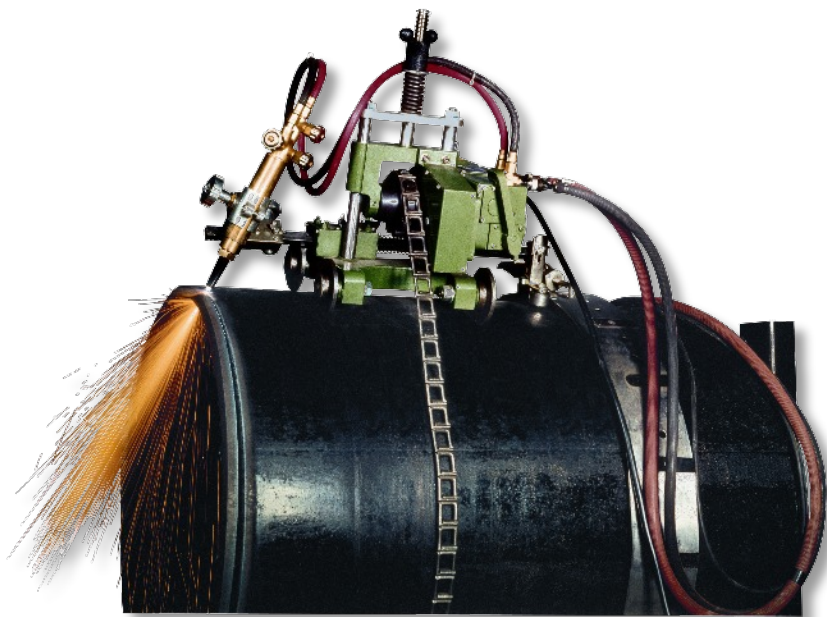

## Corte Portátil y Preciso para Tuberías de Gran Diámetro

El Auto Picle-S es un equipo motorizado para cortar tuberías controlado por control remoto. Un sistema de riel especial para guiar la máquina y el soplete de corte, aseguran un corte de alta calidad, haciendo del Auto Picle-S ideal para tuberías de gran diámetro. El Auto Picle-S es portátil y fácil de instalar en cualquier lugar.

## Ventajas & Beneficios

- **Máquina Motorizada Para Corte De Tuberías**  
Corte automático biselado y escuadra en tuberías.
- **Control Remoto**  
La máquina es operada lejos del área de corte evitando las salpicaduras.
- **Riel Guía Opcional**  
Corta hasta 2400mm (94in) diámetro; usado para cortar tuberías en forma vertical.
- **Cadena de tracción**  
Agregue o remueva eslabones de acuerdo a su necesidad.
- **Clutch On/Off**  
Posiciona y alinea la máquina rápidamente
- **Boquillas alta calidad**  
Las boquillas de diseño superior Koike serie 100 están incluidas para asegurar un corte limpio y suave.
- **Válvula opcional cierre rápido**  
Un-toque válvula gas on/off



KOIKE ARONSON, INC. / RANSOME



**SOPLETE GARANTIZADO  
DE POR VIDA**


contra retroceso de Llama  
al utilizar boquillas genuinas Koike.

(La boquilla y el soplete  
dañado deben ser devueltos)

## ESPECIFICACIONES

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Dimensiones             | 270mm[L] x 230mm[W] x 400mm[H]<br>(10 3/4 x 9 3/16 x 16 in)   |
| Diametro Corte Tuberia  | 114--600mm (4-24in) de diametro<br>Mas de 600 mm (24in) de diametro<br>es necesario cadena adicional. |
| Velocidad corte         | 100-700 mm/min (4-28 in/min)  |
| Espesor de pared        | 5-50mm (3/16 - 2 in)  |
| Control velocidad       | Control PWM   |
| Motor                   | DC15W   |
| Voltaje de Alimentacion | 120V o 220V AC  |
| Peso                    | 15kg (33 lb)  |
| Tipo de corte           | Recto, Bisel (hasta 45°)  |

Nota: La máquina y los rieles guía se venden por separado. La máquina esta compuesta por el cuerpo de la máquina, y cadena básica de 2,400mm (94in) de longitud. La máquina básica se puede utilizar sin riel guía hasta 600mm (24in) diámetro. Los rieles guía incluyen cadena adicional y se pueden extender hasta 2400mm (94in) diámetro.

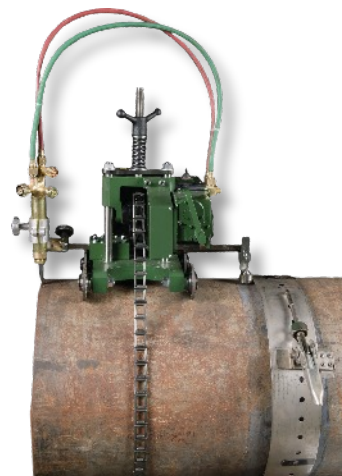

Control Remoto permite un control seguro lejos de la pieza de trabajo evitando salpicaduras



Cadena ajustable para varios diámetros



Ajustes de rieles guía



Sistema de fijación rieles guías

## MODELOS DESCRIPCIÓN

| DESCRIPCIÓN                          | #Parte    |
|--------------------------------------|-----------|
| (1) Auto Pickle-S (120V) con soplete | ZA4152009 |
| (1) Auto Pickle-S (220V) con soplete | 4152011   |
| (1) Auto Pickle P - S Type [Plasma]  | ZM33388   |

## ACCESORIES

|   |                  |
|---|------------------|
| (3) Boq. corte - 102 para Acetileno, 106 para LPG | Koike 100 Series |
| (1) Cadena básica 94in (80 eslabones)             | ZS31131          |

## EQUIPAMIENTO OPCIONAL

|   |            |
|---|------------|
| 600L Riel Guía para 400-600mm (14-24in) Ø               | ZA4152101  |
| 900L Riel guía cadena adicional 500-900mm (20-36in) Ø   | ZA4152102  |
| 1200L Riel guía cadena adicional 600-1200mm (25-48in) Ø | ZA4152103  |
| 1500L Riel guía cadena adicional 800-1500mm (31-60in) Ø | ZA4152104  |
| Cadena adicional 1000mm (40in long, 34 eslabones)       | ZS31131    |
| Válvula opcional cierre rápido                          | SNAPVALVEV |



JQA-2093

Centro Técnico de Productos Koike

**Koike Aronson Inc.**

P.O. Box 307, Arcade, New York 14009

Tel (585) 492-2400 Fax (585) 457-3517

**www.koike.com**

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS  
Certification



**AUTO PICKLE-S 11/15 KSP**